

# Ficha técnica

Amplificador señal RGBW, 12-36V, 4x8A



## Amplificador señal RGBW, 12-36V, 4x8A

Referencia: ALAMPRGB4X8

EAN: 8435481007040

Amplificador de señal RGBW



Certificación energética



### Datos técnicos

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo de protección (IP) | IP20     |
| Uso (Int o Int/Ext)     | Interior |
| Nº canales              | 4        |
| Embalaje                | Unitario |
| Tasa ECORAE             | 0.0813   |
| Garantía                | 3 años   |

### Datos eléctricos

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tensión entrada       | 12-36 V DC                           |
| Potencia nominal      | 12V-384 W / 24 V-768 W / 36 V-1152 W |
| Potencia maxima canal | 12V-96W / 24V-192W / 36V-288W        |
| Corriente Nominal     | 8 A                                  |



GTLED Iluminación y regulación LED  
Ronda Narciso Monturiol 13, Paterna, Valencia CP 46980  
+34 961 366 571  
comercial@gtled.com · gtled.com

## Ficha técnica

Amplificador señal RGBW, 12-36V, 4x8A

## Datos logísticos

Medidas embalaje (mm)

121×121×151

## Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)    Largo sin embalaje mm    Ancho sin embalaje mm    Alto sin embalaje mm    Peso sin embalaje (kg)


170x59x29

170

59

29

0.19

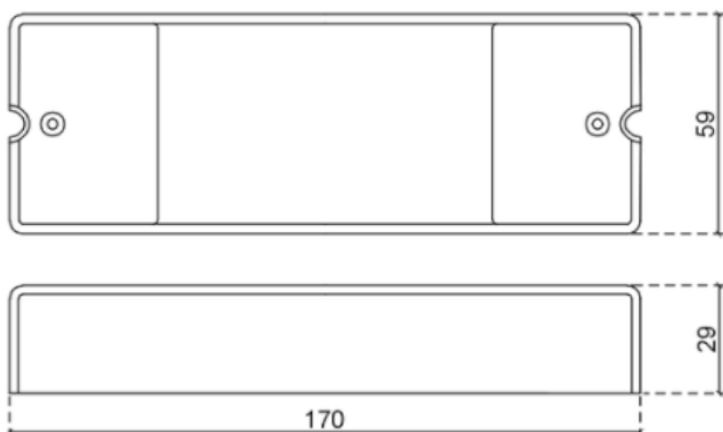

Producto en la  
web



GTLED Iluminación y regulación LED  
Ronda Narciso Monturiol 13, Paterna, Valencia CP 46980  
+34 961 366 571  
comercial@gtled.com · gtled.com

## Ficha técnica

Amplificador señal RGBW, 12-36V, 4x8A

## Productos relacionados



### CONT32006A



Dimmer superficie PWM con mando IR, 12-48V, 6A

### CONTBE



Dimmer empotrar CCT, IN:12-24V, OUT:12-24V, 3X5A

### CONTRGBE



Dimmer empotrar RGB+W, IN:12-24V, OUT:12-24V, 4X5A

### CONTRGBT



Controlador RGB RF c/mando, Touch, 12-24V, 3X6A, 15 prog.

### CONTRGBW



Controlador RGB RF c/mando a dist. 12-24V, 3X6A, 16/32 prog.

### CONTRGBWW



Controlador RGBW RF c/mando a dist. 12-24V, 4X5A, 10 prog.

### CONTRGBWB1



Mando control RGBW RF para CONTRGBWB1, 8 zonas

### CONTRGBWBR1



Receptor RGBW para CONTRGBW1, 12-36V, 4x5A

