

## Ficha técnica

Lum. gasolinera ATEX  
150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, emp.



## Lum. gasolinera ATEX 150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, emp.

Referencia: GAS150C1

EAN: 8435481016110

Luminaria especialmente diseñada para su utilización en gasolineras, con un diseño modular y de fácil mantenimiento.



Certificación  
energética



### Datos técnicos


Tipo de protección (IP)	IP65
Tipo de montaje	Empotrado
Uso (Int o Int/Ext)	Interior/Exterior
Tipo de led	SMD 3030
Medidas corte hueco mm	370/400x370/400
Color del producto	Blanco
Material	Aluminio
Vida útil h	50000
Fuente de alimentación	Sosen
Clase de protección (IK)	IK10
Margen Tª trabajo	-40 a 50 °C
Embalaje	Unitario
Observaciones	Otras opciones de Tª de color bajo pedido
Tasa ECORAE	0.5
Garantía	5 años

### Datos eléctricos

Tensión entrada	100-277 V AC
Frecuencia de Red Hz	50-60
Potencia nominal	150 W
FP (factor de potencia)	0.9

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	21000 lm
Temperatura de color	5500-6000 K
Tono de luz	Blanco frío
Ángulo Apertura	80°
CRI (Índice reproducción cromática)	+80

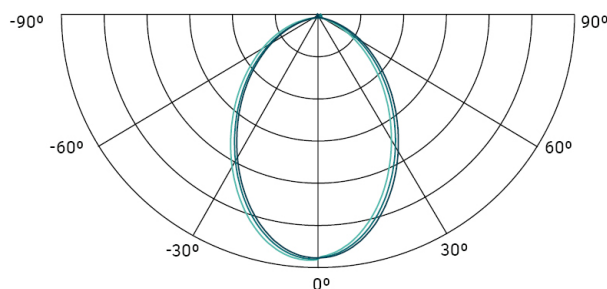

## Ficha técnica

Lum. gasolinera ATEX  
150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, emp.



### Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Largo sin embalaje mm	Ancho sin embalaje mm	Alto sin embalaje mm	Peso sin embalaje (kg)
412x412x101,4	412	412	101.4	7.4



Vídeo  
explicativo



Producto en  
la web



## Ficha técnica

Lum. gasolinera ATEX  
150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, emp.



### Productos relacionados

#### GAS150CC1



Lum. gasolinera ATEX  
150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, col.

#### GAS150CS1



Lum. gasolinera ATEX  
150W,220V,5500-6000K,21000lm,IP65, sup.

#### GAS150C2



Lum. gasolinera ATEX 150W, 220V, 5000-5500K, 21000lm,  
IP65, emp.

#### GAS150C2S



Lum. gasolinera ATEX 150W, 220V, 5000-5500K, 21000lm,  
IP65, emp. con Sensor de movimiento

